


ORIGINAL[®]
Plymoth

Super P

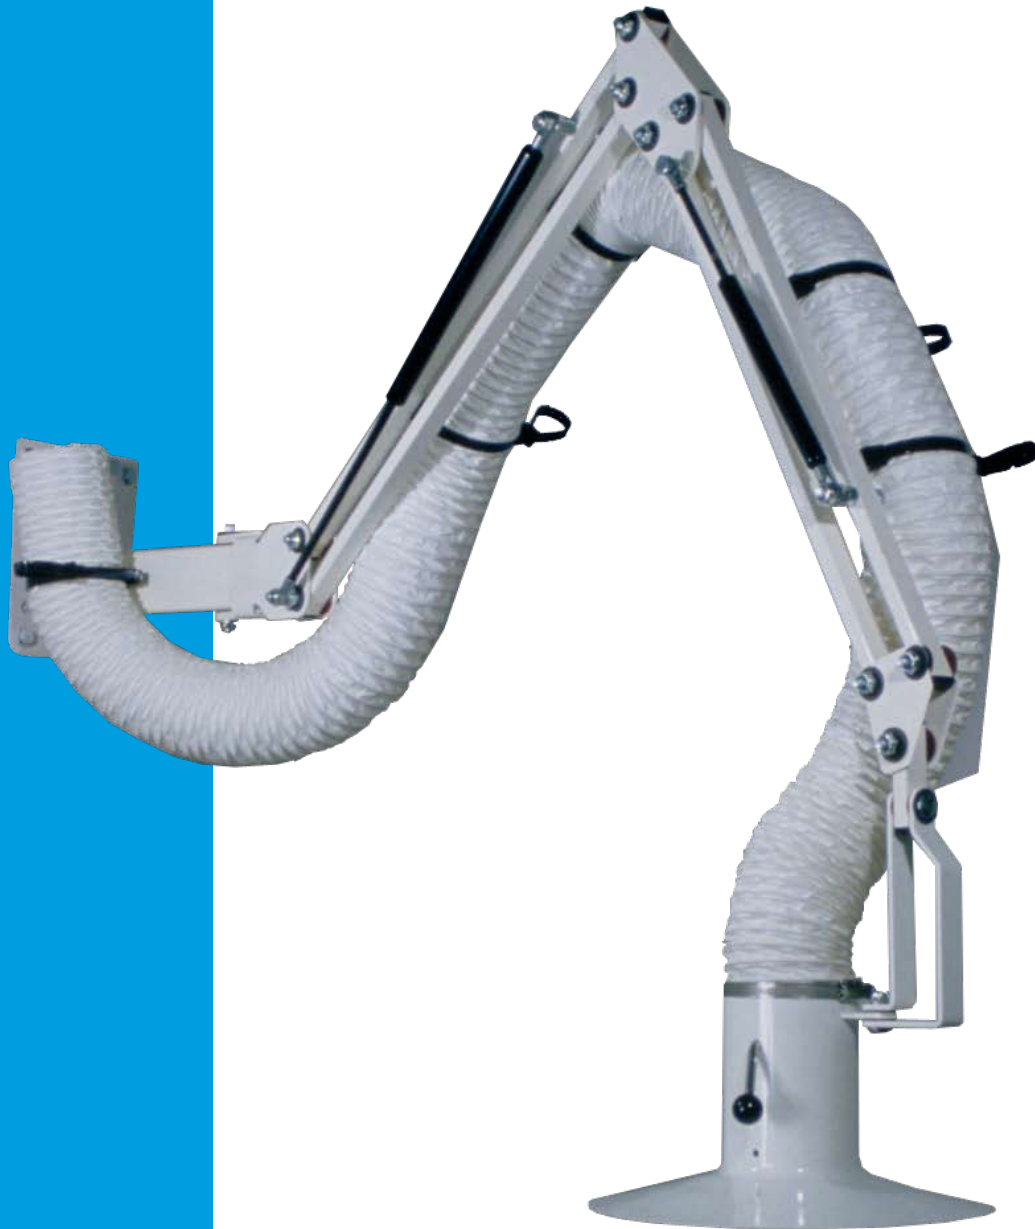

ALL IN TECHNIK
Import Milieu- en Industriële Techniek

Super-P afzuigarm met kunststof coating lengtes 1,5-2-3-4 mtr. diameters Ø 110-160 mm.

Door een afzuigarm moeten dampen, gassen en stof direct bij de bron worden afgezogen voordat deze worden ingeademd of zich kunnen verspreiden door de ruimte. Hierdoor wordt een betere en gezondere werkomgeving gecreëerd, er is minder slijtage aan de machines en de schoonmaakkosten zullen verminderd worden. Voorwaarde is dat de afzuigarm licht en makkelijk te gebruiken is. Plymoth is hiervoor de beste keuze.

Farmaceutische-, voedingsmiddelen- en chemische industrie

De Super-P is ontwikkeld voor gebruik bij wegen, vullen, mengen, legen, verpakken, etc. De Super-P is voorzien van een kunststof coating voor verhoogde corrosiebestendigheid. Hierdoor kan de arm in omgevingen worden toegepast waar hogere eisen worden gesteld vanwege de af te zuigen stoffen en dampen. Door de witte kunststof coating past de arm ook beter in bijvoorbeeld laboratoria en farmaceutische industrie.

Het mondstuk is het geheim achter de efficiency

De mondstukken zijn ontwikkeld in samenwerking met een van de grootste bedrijven in de chemische industrie. Het rechte mondstuk is bedoeld voor stof, het 67° mondstuk

voor damp en het 150° mondstuk is voor gassen. Het 150° mondstuk ontwikkeld een tornado effect: dit verbetert de breedte en dieptewerking voor optimale afzuiging.

De slang

De slang (diameter Ø 160 mm.) en het mondstuk zijn bedoeld voor toepassingen waar een afzuigdebiet van 800-1200 m³/h. nodig is. De slanguiteinden zijn dicht voor maximale hygiëne.

Perfect gebalanceerd

De externe parallellogram ondersteuning met gasveren zorgt ervoor dat het mondstuk zeer licht beweegt en in alle posities stabiel is.



Type	Uitvoeringen: mondstuk en slangdiameter			
	 Recht Ø 110 mm	 67° Ø 110 mm	 150° Ø 110 mm	 Mondstuk Ø 160 mm
Super-P 1,5 m (0,25 m+1,5 m), kunststof coating	P-349	P-355	P-361	P-184
Super-P 1 m (0,5 m+1,5 m), kunststof coating	P-350	P-356	P-362	P-185
Super-P 2,2 m (0,25 m+2 m), kunststof coating	P-351	P-357	P-363	P-186
Super-P 2,5 m (0,5 m+2 m), kunststof coating	P-352	P-358	P-364	P-187
Super-P 3 m (0,5 m+3 m), kunststof coating	P-353	P-359	P-365	P-188
Super-P 4 m (0,5 m+0,6 m+3 m), kunststof coating	P-354	P-360	P-366	P-189
Afsluitklep, luchtdicht kunststof coating	P-486	P-485	P-485	P-487

