


ORIGINAL<sup>®</sup>  
**Plymoth**

# Wall-Flex

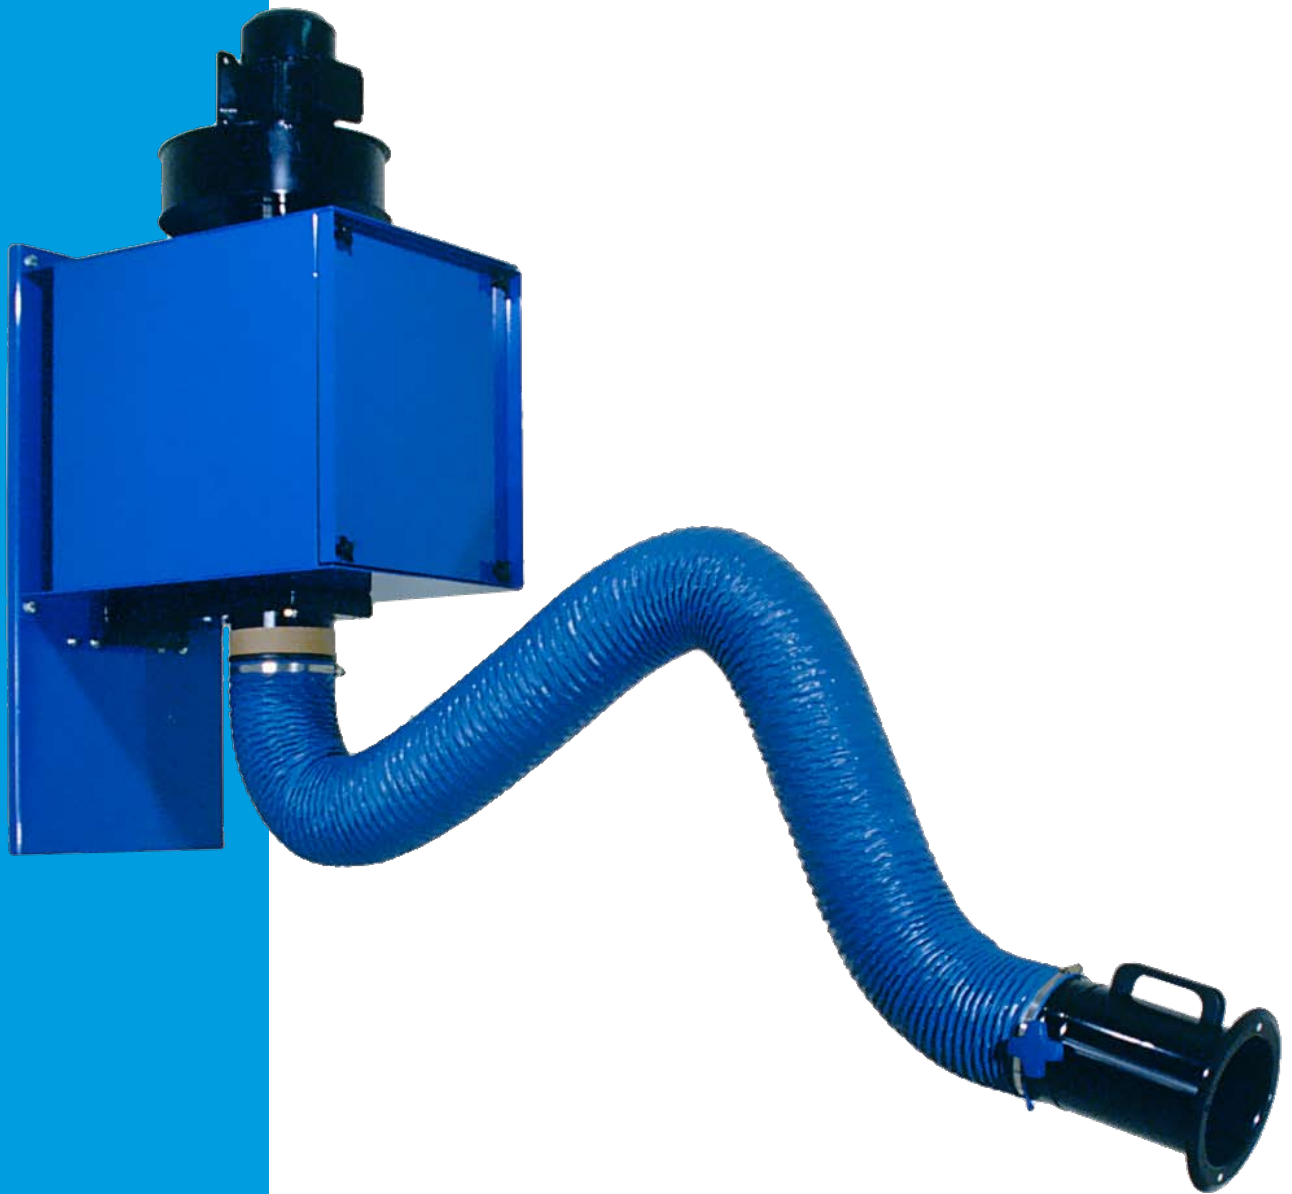

**ALL IN TECHNIK**  
Import Milieu- en Industriële Techniek

## Wall-Flex stationair vervangbaar filter

Door een afzuigarm moeten dampen, gassen en stof direct bij de bron worden afgezogen voordat deze worden ingeademd of zich kunnen verspreiden door de ruimte. Hierdoor wordt een betere en gezondere werkomgeving gecreëerd, er is minder slijtage aan de machines en de schoonmaakkosten zullen verminderd worden. Voorwaarde is dat de afzuigarm licht en makkelijk te gebruiken is. Plymoth is hiervoor de beste keuze.

### Stof en damp

Het Wall-Flex filter is ontworpen voor gebruik in combinatie met de Flexi afzuigarmen. Met een filterefficiency tot 99,9% is de Wall Flex geschikt voor het filteren van bijvoorbeeld lasdampen, slijpstoffen etc. De schone lucht wordt zonder warmteverlies gerecirculeerd in de ruimte.

### Vervangbaar filterpatroon

De filtratie gebeurt in twee stappen; voorafscheiding van grove deeltjes en filtratie van fijne deeltjes met een vervangbaar filterpatroon. Het vervangen is makkelijk en neemt maar een paar minuten in beslag vanwege het toegangspaneel aan de voorzijde. Als accessoire is een actiefkoolstof filter voor het reduceren van gassen leverbaar.

### Een compacte totaaloplossing

De Wall-Flex is uitgevoerd in poedergecoat plaatstaal met een sterke wandsteun. De ventilator kan direct boven op de Wall-Flex worden gemonteerd en de Flexi afzuigarmen (1,5-2-3 mtr.) kunnen er direct onder worden gemonteerd. Langere afzuigarmen moeten onder de Wall-Flex worden bevestigd en erop worden aangesloten. De Wall-Flex kan ook op een centraal afzuigstelsel worden aangesloten.

De afmetingen zijn: 540 x 470 x 635 mm. (hxbxd).

Het gewicht: 40 kg. (zonder ventilator).

De afmetingen zijn: 870 x 500 x 700 mm. (hxbxd).

Het gewicht: 59 kg. (met ventilator).



Type	Art.nr.	Art.nr. Ø 160 mm	Art.nr. Ø 200 mm
Wall-Flex filter met 14 m <sup>2</sup> filter patroon	P-026		
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 3-fase	P-013		
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 1-fase 230V	P-015		
Vervanging filterpatroon 14 m <sup>2</sup>	P-160		
Houder voor koolstoffilter	P-085		
Koolstoffilter voor de Wall-Flex. (per 10 stuks)	P-107		
Flexi afzuigarm 1,5 m inclusief wandbevestiging		P-006	P-142
Flexi afzuigarm 2 m inclusief wandbevestiging		P-007	P-143
Flexi afzuigarm 3 m inclusief wandbevestiging		P-008	P-144
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 3-fase	P-013		
Ventilator P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 1-fase 230V	P-015		

